

**联系我们**

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068

✉: [sales@wxrunde.cn](mailto:sales@wxrunde.cn)<http://www.wxrunde.cn>

ADD:中国江苏无锡市新区

坊前新风路36号

**KPD(S)低压轨道电动平车**


KPD(S)系列 36V 单相(三相)低压轨道供电电动平车, 以轨道滑触线供电。地面降压变压器控制柜将单相(三相)交流 380V 降压至单相(三相)36V, 经轨道滑触线馈送给平车, 再经车载升压变压器升压为单相(三相)交流 380V。给平车用单相电容电机提供电力(三相时为 YZ 起重冶金用电机)。

由于不用电缆, 故安全可靠、不怕烫, 不怕砸, 不妨碍交叉运输, 易实现遥控和自动化, 给厂区运输布置以很大方便。但其轨道施工要求较高, 须保证轨道绝缘, 超过一定的运行距离时轨道应加铜排补偿线。运行距离较长时还必须增加降压变压器个数。


KPDS 三相低压**电动轨道车**可提供以下选装件

- 变频器电控, 双速控制
- 进口工业无线遥控

**KPDZ KPDS KPD 低压轨道平车用地面控制柜**

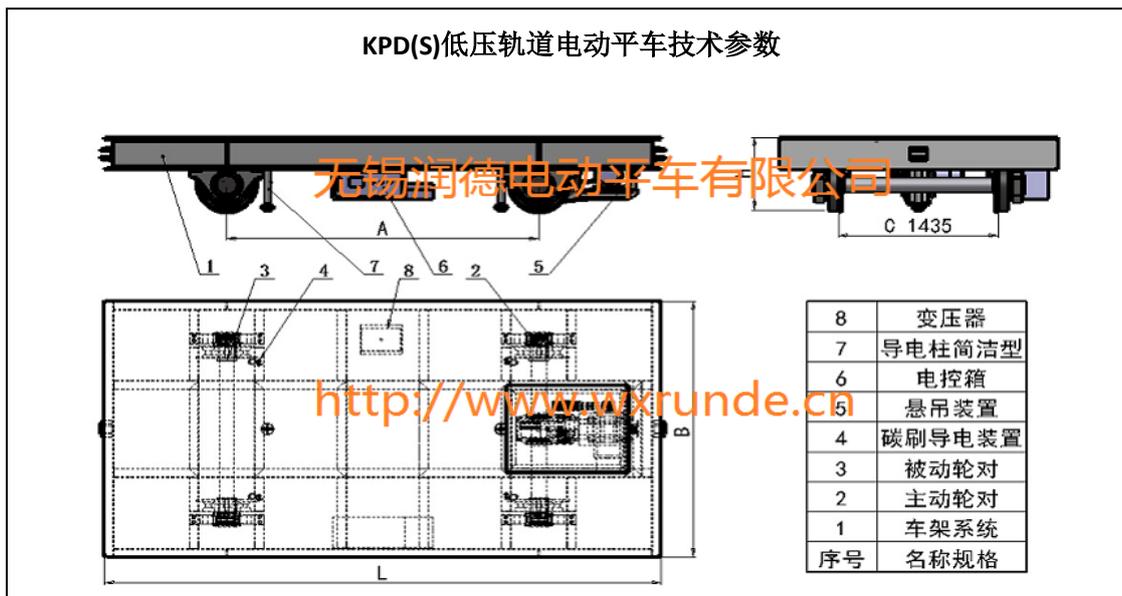

型号	KPD	KPD6	KPD10	KPD16	KPD25	KPD40	KPD63	----	----
	KPDS	KPDS6	KPDS10	KPDS16	KPDS25	KPDS40	KPDS63	KPDS100	KPDS200
额定载重(t)		6	10	16	25	40	63	100	200
台面尺寸(mm)	长 L	3600	3600	4000	4500	5000	5600	6300	8000
	宽 B	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2800	2800
	高 H	550	550	580	650	700	850	900	950
速度(m/min)		30	30	30	30	25	25	20	20
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60	60	60	60
车轮直径(mm)		400	400	400	500	500	600	600	600
轨内侧距 C(mm)		1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
轴距 A(mm)		2000	2000	2200	2500	2800	3200	3600	4400
电机/功率(Kw)	KPD	JDYP-11-6 2.2		JDYP-12-6 3.5		JDYP 5	JDYP-22-6 7.5		---
	KPDS	YZ 2.2	YZ 2.2	YZ 3.7	YZ 3.7	YZ 5.5	YZ 7.5		YZ 7.5×2
电源供电方式	KPD	单相 380V 降压到 36V 经升压变压器升压至单相交流 380V						----	----
	KPDS	三相 380V 降压到 36V 经升压变压器升压至三相交流 380V						PSG-20S/30S	
参考重量(t)		2.5	2.7	3.5	4.6	6.0	8.6	10.6	22.5
推荐钢轨型号		P24 YB222-63		P38 GB183-63		P43 GB182-63		P50 GB181-63	
车轮数量/轮压		4/2.2t	4/3.3t	4/5t	4/7.5t	4/11.5t	4/18t	4/27.5t	8/22.8t
注: 1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制; 2) 无线遥控装置可选 3) 可选变频器调速电控(KPDS 型号)									

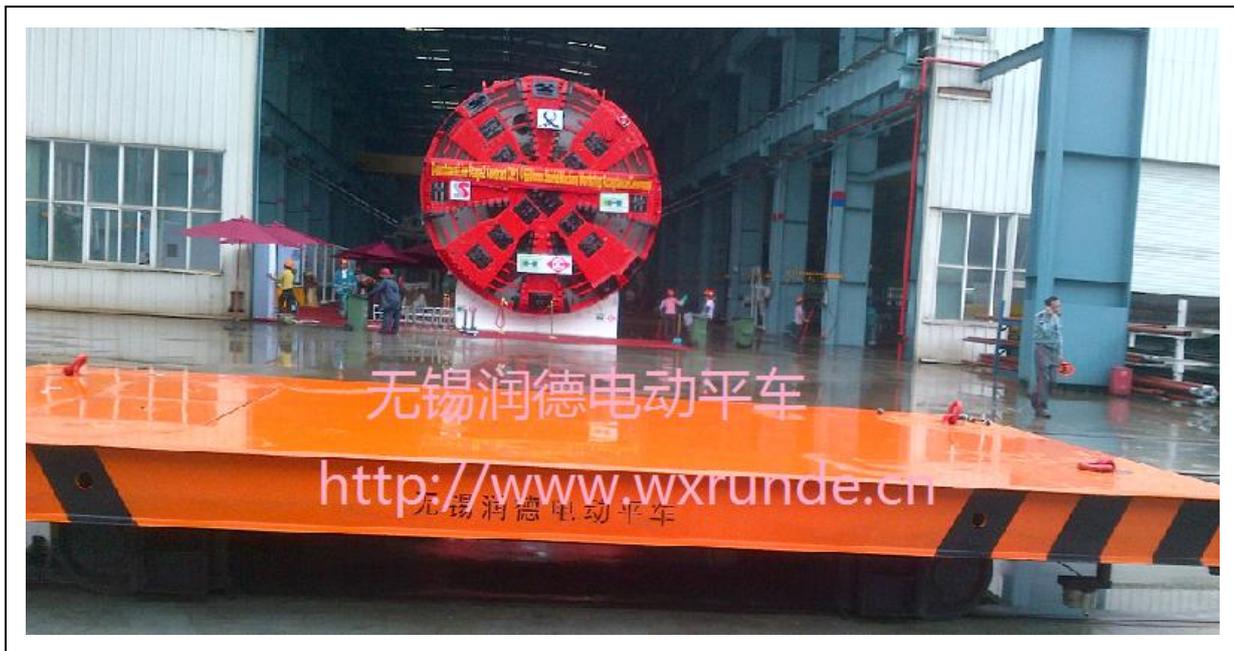

无锡润德平车

无锡润德平车