

**联系我们**

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068

✉: [sales@wxrunde.cn](mailto:sales@wxrunde.cn)

<http://www.wxrunde.cn>

ADD:中国江苏无锡市新区

坊前新风路 36 号

**KPX 蓄电池电动平车**


KPX 蓄电池轨道平车，以蓄电池供电。蓄电池给直流牵引电机提供电力，直流电机拖动平车运行。直流电机与交流电机相比有不易烧损，起动力矩大，过载能力强的优点。

它比 KPJ、KPD 两种系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性，能在弯道、道岔上行驶，运行距离不受限制，对轨道无绝缘要求，故施工方便费用低廉。


蓄电池选用管状正极的牵引专用蓄电池，大电流放电工况下仍保持长寿命。该型号轨道平车另购我公司生产的自动充电机时可实现无人值守充电。同时我公司针对客户因使用多年，轨道绝缘老化而工作欠可靠的低压轨道供电轨道平车提供旧车改造业务。最大限度保护您的投资。

该型号轨道平车可提供以下选装件，为客户进一步提高工作效率

- 免维护蓄电池
- 进口无级调速电控，双速控制
- 进口工业无线遥控

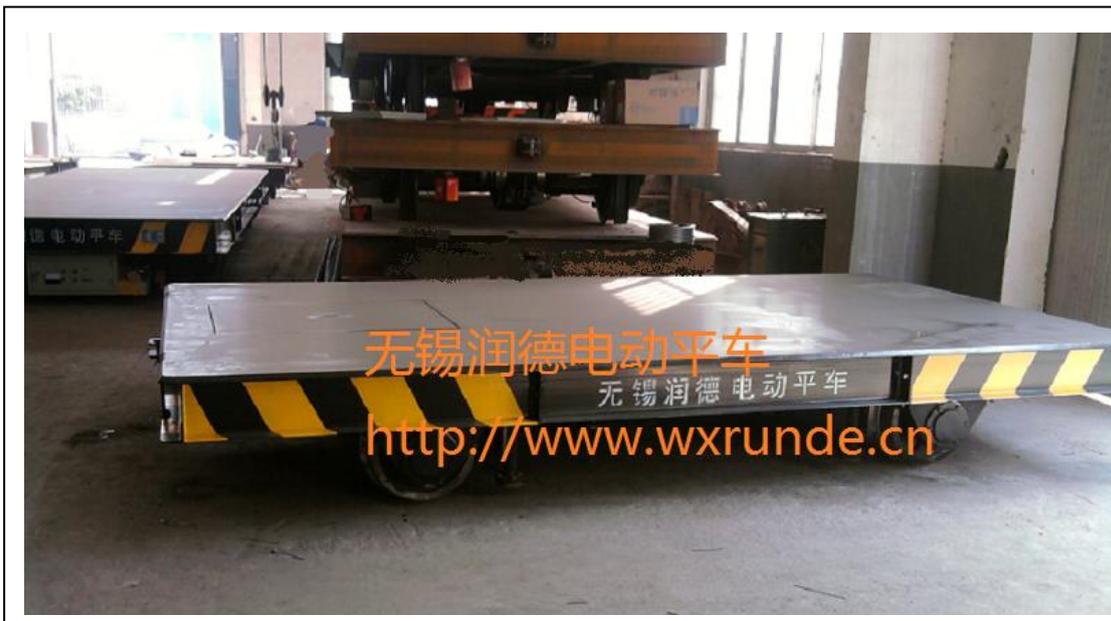

**KPX 蓄电池电动平车主要技术参数**

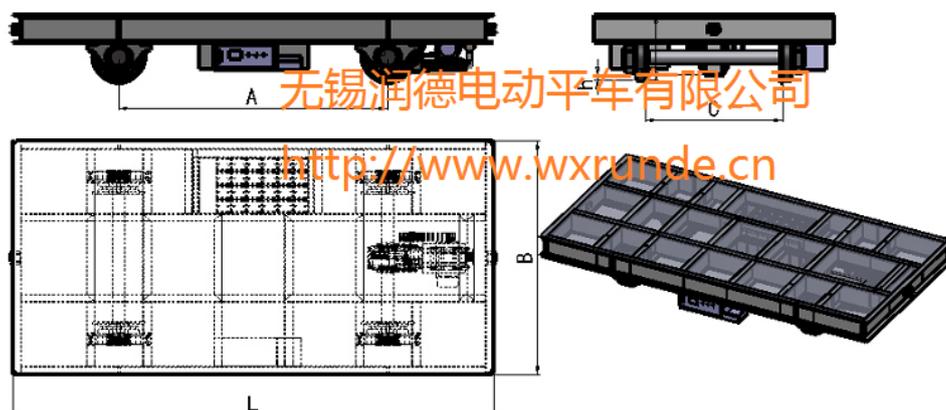

型号	KPX	KPX6	KPX10	KPX16	KPX25	KPX40	KPX63	KPX100	KPX200
额定载重(t)		6	10	16	25	40	63	100	200
台面尺寸 (mm)	长 L	3600	3600	4000	4500	5000	5600	6300	8000
	宽 B	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2800	2800
	高 H	550	550	580	650	700	850	900	950
运行速度 m/min		30	30	30	30	25	25	20	20
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60	60	60	60
车轮直径(mm)		400	400	400	500	500	600	600	600
轨内侧距 C(mm)		1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
轴距 A(mm)		2000	2000	2200	2500	2800	3200	3600	4400
电机/功率(Kw)		XQ-1.5	XQ-1.5	XQ-3.3	XQ-3.3	XQ-5	XQ-6.3	XQ-6.3	XQ-6.3×2
蓄电池组型号		3D190		3D210		D330		D440	
容量/电压		190Ah/36V		210Ah/48V		330Ah/48V		440Ah/48V	
参考重量(t)		2.7	3	3.8	4.8	6.3	8.9	10.8	22
推荐钢轨型号		P24 YB222-63		P38 GB183-63		P43 GB182-63		P50 GB181-63	
车轮数量/轮压		4/2.2t	4/3.3t	4/5t	4/7.5t	4/11.5t	4/18t	4/27.5t	8/22.8t

注：1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制；  
 2) 无线遥控装置可选；  
 3) 可选进口无级调速电控，双速控制；  
 4) KPX 蓄电池型平车须另购自动充电机。

