

### 联系我们

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068

✉: [sales@wxrunde.cn](mailto:sales@wxrunde.cn)

<http://www.wxrunde.cn>

ADD: 中国江苏无锡市新区

坊前新风路 36 号

### TC 系列轮胎拖车

TC 场地拖车是港口、货场、工厂内部作为短途货物运输的轮式车辆。它具有结构简单、维护方便、转向灵活、可靠性高的优点。

拖车采用工业用轮胎，有充气形态实心轮胎，压配式实心胎两种规格，可按不同客户要求选用，实心轮胎弹性好，避震性能强。具有不怕刺穿，承载能力强的特点。转向机构采用转盘式回转支撑，高可靠，高承载能力。


载重能力:5-100t

#### 选装功能:

- 可选前后轮同步转向,双向可牵引,特别适合狭小场地使用



### TC 系列轮胎拖车技术参数

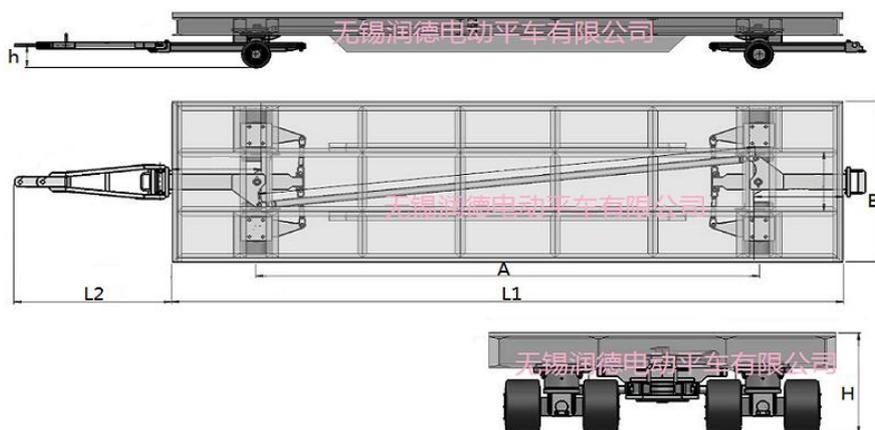

型号	TC6	TC10	TC20/25	TC30/40	TC60	TC80/100
最大载重(t)	6	10	20/25	30/40	60	80
平台 L1xB(mm)	3600×1600	3600×1800	4000×2000	4800×2300	6000×2550	7200×3400
高度 H(mm)	650	670	700	800	850	1100
牵引钩高度(mm)	250-650	250-670	300-700	300-800	300-800	350-900
轮胎型号/数量	5.00-8/6	5.00-8/8	18×8×12/8 18×9×12/8	22×10×16/8 22×12×16/8	22×14×16/10	28×10×20/16 28×12×20/16
回转支撑	010	010	010	010	010	010
外型尺寸(m)	4.6×1.6	4.6×1.8	5.2×2	6.2×2.3	7.5×2.6	9×3.5
双向牵引	无	可选装	可选装	可选装	无	可选装

